



Instruções para Instalação

Nota:

X23 xtreme underwater lights deve ser instalado com um fusível ou disjuntor de proteção de circuito (5A máx).

X23 xtreme underwater lights não são recomendados para a montagem sobre a execução de superfícies (por exemplo, a superfície de fundo de um casco).

X23 xtreme underwater lights não são recomendados para aplicações acima d'água.

Se a X23 xtreme underwater lights for pintada com tintas anti-incrustação, a tinta utilizada deve ser compatíveis com os substratos de alumínio, tintas anti-incrustantes que não indiquem expressamente que são seguros para substratos de alumínio pode ser muito prejudicial a X23 xtreme underwater lights.

X23 xtreme underwater lights Uma vez instalada devem ser rotineiramente inspecionados para garantir que todas as conexões, fixadores, e selos estão intactos.

Kit de montagem (incluso)

- X23 xtreme underwater lights com cabo de alimentação estanhado de 1,50 mt
- 4 parafusos de montagem em aço inoxidável.

Local de montagem:

Determine onde sua (s) X23 xtreme underwater lights serão montadas. Superfícies de montagem devem ser em local limpo, seco e livre de qualquer imperfeição ou buracos existentes.


Antes de montar, esteja certo que a luminária não irá interferir na compensação ou inclinação dos motores ao redor de lemes, rabetas, etc.

Locais de montagem ideais são nas laterais e na traseira do espelho de popa e na parte inferior das plataformas de mergulho.

Para obter o melhor desempenho em iluminação, a X23 xtreme underwater lights deve ser montada entre 20 e 25 cm abaixo da linha d'água. Não monte X23 xtreme underwater lights a uma profundidade maior do que 60 cm "abaixo da linha d'água".

Montando sua X23 xtreme underwater lights:

- Use o modelo de fixação no local de montagem desejado.
- Marque com a broca o furo do fio como indicado no modelo de fixação.
- O diâmetro do furo para a passagem do fio dependerá da espessura do casco da embarcação, faça um teste antes da instalação.
- Revestir completamente a superfície de trás da X23 xtreme underwater lights com silicone/selante projetado para aplicações abaixo da linha d'água.
- Aplique silicone/selante adicional sobre os furos na superfície de montagem.
- Aplique silicone/selante ao redor do fio através do casco para evitar a intrusão de água.
- Aplique silicone/selante na ponta de um parafuso de montagem e em cada um dos furos e no corpo principal da X23 xtreme underwater lights.
- Pressione a luminária contra o local da montagem.
- Aperte os parafusos de montagem de maneira uniforme. O silicone/selante deve ser forçado de todos os lados, quando a luminária é pressionada em direção ao casco.
- Aguarde o silicone / selante curar completamente de acordo com as instruções do fabricante, antes de retornar o barco para a água.
- Aplicar silicone/selante adicional no interior do casco para evitar a intrusão de água à volta do fio.

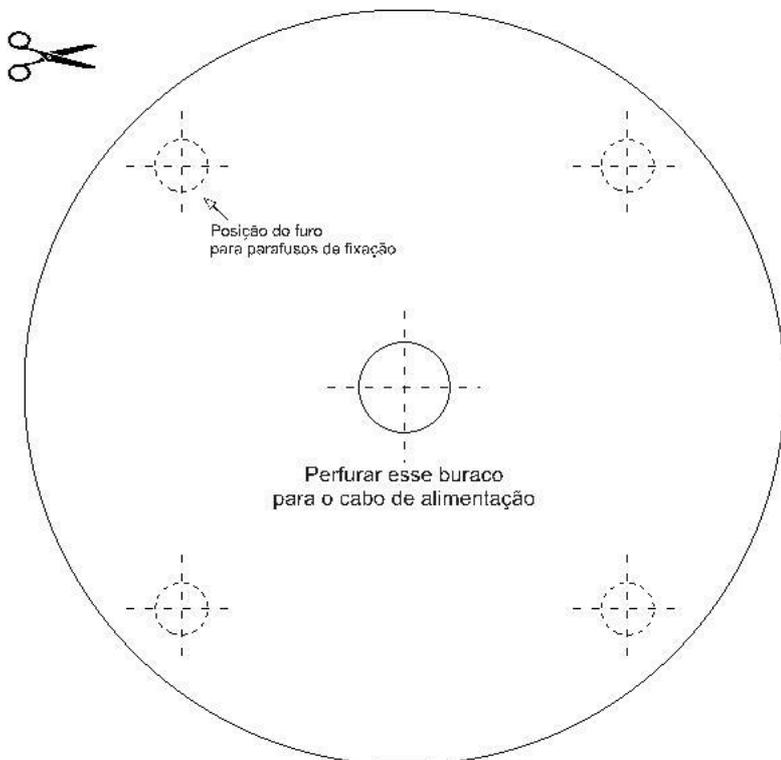

Nota:

Deve ser tomado cuidado de superfície considerável para garantir que o orifício através do casco esteja completamente vedado em ambos os lados do casco. Além disso, a parte de trás (dentro) da superfície onde o fio sai do buraco através do casco deve ser cuidadosamente selado.

A X23 xtreme underwater lights não assume nenhuma responsabilidade por qualquer dano, perda, ou lesão que pode resultar da instalação incorreta do produto,

Incluindo mas não limitando se ao afundamento do navio, devido ao dano estrutural,

Intrusão de água, pane elétrica, etc.

Circuitos de instalação de luminária devem ser protegidos com um fusível de tamanho apropriado. Cada luminária consome cerca de 2.5A 5.0A @12VDC. Fusíveis em circuitos com várias luminárias devem ser dimensionado de acordo ou utilizando reles.

Garantia Limitada

X23 xtreme underwater lights não se responsabiliza por falhas do produto causadas por abuso, negligência, instalação incorreta, utilização de hidrojatos d'água para limpeza, produtos corrosivos, utilização de espátulas ou materiais pontiagudos para retirada de cracas ou crustáceos ou o fracasso em diferentes daquelas para as quais foi concebido, destinado aplicações e comercializados.

Este produto é garantido de estar livre de defeitos de fabricação e materiais por um período de um ano a partir da data da compra original. Caso o seu produto X23 apresentar defeitos durante o período de garantia notificar prontamente e devolver o produto.

A X23 se prontifica a seu critério, reparar ou substituir o produto sem custo pelas peças, ou reembolso do preço de compra.

Produtos reparados ou substituídos sob esta garantia deverá ser coberto durante o período restante da garantia aplicável ao produto original (s).

A X23 não está responsável por falhas do produto causadas por abuso, negligência, instalação incorreta, ou o fracasso em diferentes daquelas para as quais foi concebido, planejado e comercializado em aplicações. Nenhuma garantia ou uma armação de fato, expressa ou implícita, exceto conforme estabelecido na declaração de garantia limitada acima é feito ou autorizado pela X23. Qualquer responsabilidade por danos e incidentes ou danos acidentais está expressamente negada.